




The EH-750 is available in Non-Escalator versions. It features a new dispensing method to ensure maximum conversion flexibility. The EH-750 improves upon the existing DH-750 range.

FEATURES

- The EH-750 coin hopper is ideal for large coin applications
- The EH-750 is suitable for casino slots or other gaming machines
- The EH-750 is easy to convert with only 3 different conversion options

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Applicable Coin Size:**
Diameter: 19.75 - 38mm
Thickness: 1.5 - 3.2mm
- **Dispensing Speed:**
200 coins per minute (approximately)
- **Coin Capacity:**
Coin Size (example) Head Capacity
24.3mm diameter 1000
- **Counting Method:**
Proximity Sensor or Microswitch
- **Motor (Voltage) Options:**
24V DC
- **Current Consumption:**
24V DC: 5A Peak
1A Operating
- **Operating Temperature:**
-10°C to +60°C
- **Weight:**
With DC Motor: 4.7kg (approximately)

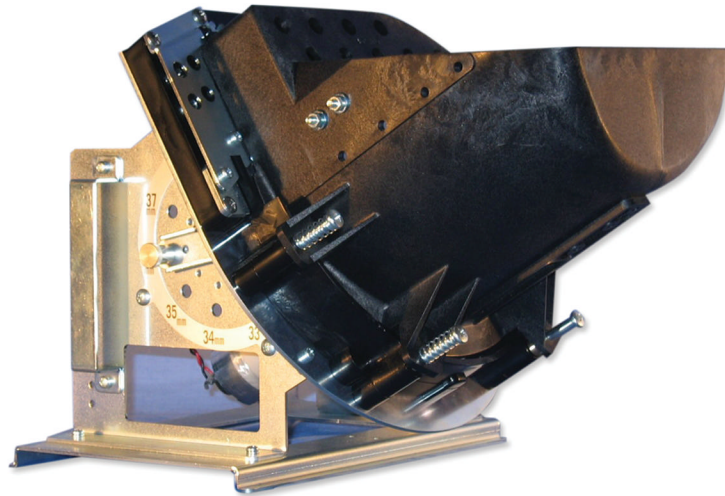

Der EH-750 ist als Version ohne Escalator erhältlich. Das Gerät arbeitet mit einer neuen Ausgabemethode für maximale Tauschflexibilität und stellt eine Verbesserung des vorhandenen DH-750-Sortiments dar.

MERKMALE

- Der Münz-Hopper des EH-750 ist ideal für groß dimensionierte Münzautomaten. Der integrierte Münzüberlaufschalter registriert die Anzahl der Münzen im Hopper-Kopf
- Der EH-750 eignet sich für Kasino-spielautomaten oder andere Spielautomaten

TECHNISCHE ANGABEN

- **Verwendbare Münzgrößen:**
Durchmesser: 19,75 - 38 mm
Stärke: 1,5 - 3,2 mm
- **Ausgabegeschwindigkeit:**
200 Münzen pro Minute (mindestens)
- **Münzkapazität:**
Münzgröße (Beispiel) Kopfkapazität
Durchmesser 24,3 mm 1000
- **Zählmethode:**
Näherungssensor oder Mikroschalter
- **Motoroptionen (Spannung):**
24 V DC
- **Stromverbrauch:**
24 V DC: 5 A Spitze
1 A Betrieb
- **Betriebstemperatur:**
-10 °C bis +60 °C
- **Gewicht:**
Mit DC motor: 4,7 kg (ungefähr)



De EH-750 is beschikbaar in modellen zonder roltrap. Hij biedt een nieuwe uitstootmethode om een maximale conversieflexibiliteit te bieden. De EH-750 verbetert het bestaande DH-750 gamma.

KENMERKEN

- De EH-750 munthopper is ideaal voor grote muntoepassingen en is uitgerust met een overloopschakelaar die hem in staat stelt het aantal munten in de hopperkop te detecteren
- De EH-750 is geschikt voor slotmachines in casino's of andere gokautomaten

TECHNISCHE KENMERKEN

- **Toepasselijke muntafmetingen:**
Diameter: 19,75 – 38 mm
Dikte: 1,5 – 3,2 mm
- **Uitvoersnelheid:**
200 munten per minuut (minstens)
- **Muntcapaciteit:**
24,3mm diameter 1000
- **Telmethode:**
Afstands sensor of Microschakelaar
- **Opties motor (spanning):**
24V DC
- **Stroomverbruik:**
24V DC: 5A piek
1A werkend
- **Bedrijfstemperatuur:**
-10°C tot + 60°C
- **Gewicht:**
Met DC motor: 4,7kg (ongeveer)

